IDh
Innovación y
Desarrollo de herrajes

Bl095 3P

BISAGRA S-1400 Bl0095 3P

Aplicaciones-Applications

Bisagra para carpinterías de cámara tradicional (S-1400 Y S-4000). Su diseño de tres palas le permite soportar mayores pesos de hoja.

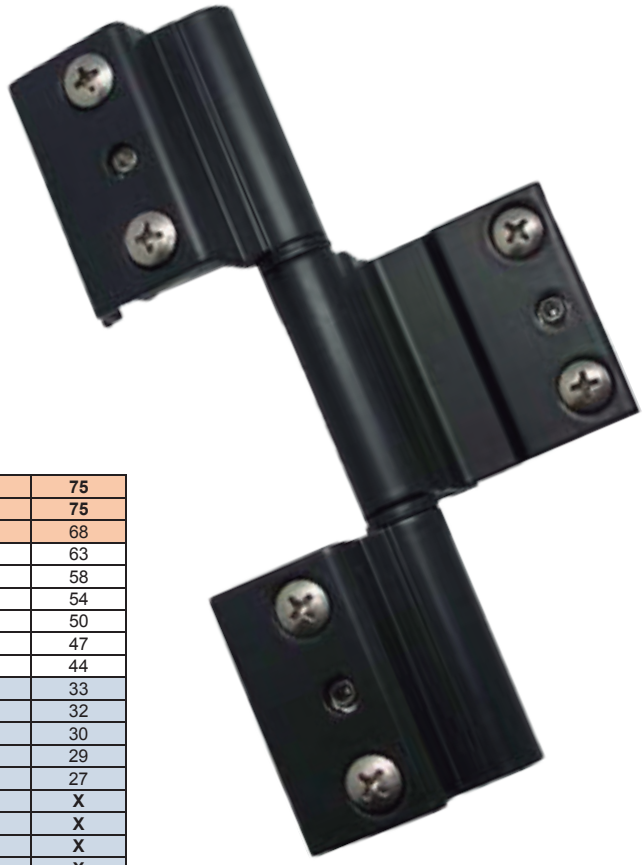

Características-Features

Diámetro exterior de 14 mm. Incorpora un espárrago (opcional), que garantiza una total resistencia al deslizamiento. Es reversible.

Cuadro de aplicación

		400	500	600	700	800	900	1000
3 BISAGRAS	2100	75	75	75	75	75	75	75
	2000	75	75	75	75	75	75	75
	1900	75	75	75	75	75	75	68
	1800	75	75	75	75	75	75	63
	1700	75	75	75	75	75	68	58
	1600	75	75	75	75	75	61	54
	1500	75	75	75	75	67	56	50
	1400	75	75	75	75	60	52	47
	1300	75	75	75	66	55	48	44
2 BISAGRAS	1200	65	65	65	47	40	36	33
	1100	65	65	51	42	37	34	32
	1000	65	65	45	38	34	32	30
	900	65	50	40	35	32	30	29
	800	65	43	36	32	30	28	27
	700	48	38	33	30	28	27	X
	600	40	33	30	28	27	X	X
	500	34	30	28	26	X	X	X
	400	30	27	26	25	X	X	X

Recomendable utilizar 4 bisagras

X Aplicación no realizable

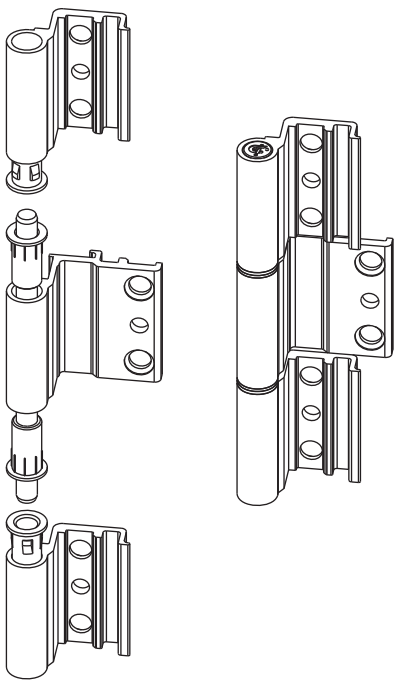

Código - Reference	
Bl0095Z3P	Bisagra S-1400 3P
Bl0095I3P	Bisagra S-1400 3P, Eje INOX

Componentes - Components	
3 semibisagras	Aluminio
4 casquillos	Poliamida
1 Eje	Acero / INOX
3 Placas	Zamak-Aluminio
Tornillos	INOX

Embalaje - Packaging		
Pack 30 unid.	240x190x105 cms.	4,68 kgs

Acabados/colores-Finishing-Colours

0 Plata/Silver · 7 Blanco/White · 8 Negro/Black · 9 RAL · X Sin tratamiento